

打印服务器产品规格书

简介

该系列产品采用高性能的 32 位专业网络通信处理器，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，为多用户提供打印机共享服务，可同时接入 2 台打印机，具备 2 个以太网 RJ45 接口，支持 WiFi。



产品特点

工业级设计

- 采用高性能工业级 32 位 MIPS 处理器
- 低功耗，发热量低，速度快，稳定性高
- 支持定时自动重启或断线自动重连
- 支持挂耳安装
- 采用板金冷轧钢外壳
- 供电电源：7.5V~32V DC

功能特性

- 提供 2 个 USB 接口，可同时接入 2 台打印机
- 支持 WiFi 客户端模式
- 支持 WiFi AP 模式
- 支持跨网段打印
- 支持远程打印
- 支持打印队列
- 支持 U 盘共享
- 支持扫描
- 支持定时重启
- 支持 DHCP
- 支持 1 X WAN，1 X LAN 或 2 x LAN，可自由切换

产品规格

WiFi 参数


标准及频段带宽： 支持 IEEE802.11b/g/n 标准
 安全加密： 支持 WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式
 发射功率： 16-17dBm (11g), 18-20dBm (11b) 15dBm (11n)
 接收灵敏度： <-72dBm@54Mbps

接口类型


LAN: 1 个 LAN 口，自适应 MDI/MDIX，内置电磁隔离保护
 WAN: 1 个 WAN 口，自适应 MDI/MDIX，内置电磁隔离保护
 USB 接口: 2 个 USB 接口
 指示灯: 具有 1 X “PWR”、1 X “WAN”、1 X “LAN”，1 X “WiFi”，1 X “LINK” 指示灯
 天线接口: 1 个标准 SMA 的 WiFi 天线接口，特性阻抗 50 欧
 电源接口: 7.5V~32V，内置电源瞬间过压保护
 Reset 复位按钮: 通过按此键 10 秒可将设备的参数配置恢复为出厂值

打印服务器系列接口图

前面板

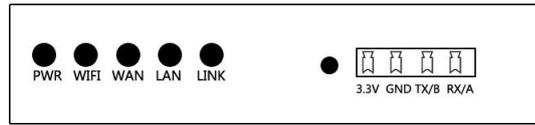

背面板

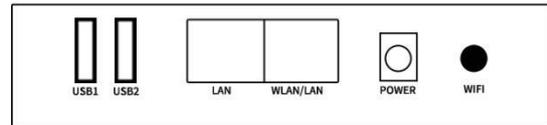

供电

- 标准电源：DC 12V/1A

外形特性

- 外壳：板金冷轧钢外壳
- 外形尺寸：97×67×25mm
- 重量：约 185g

其他参数

- CPU：650MHz
- Flash/RAM：16MB/128MB
- 工作温度：-30~+70℃
- 存储温度：-40~+85℃
- 相对湿度：<95%无凝结

组网示意图

打印服务器一端连接打印机，一端通过网线或WiFi连接路由器与交换机，打印机在网络中的任何位置，都能够很容易地为局域网内所有用户提供稳定的打印服务。

